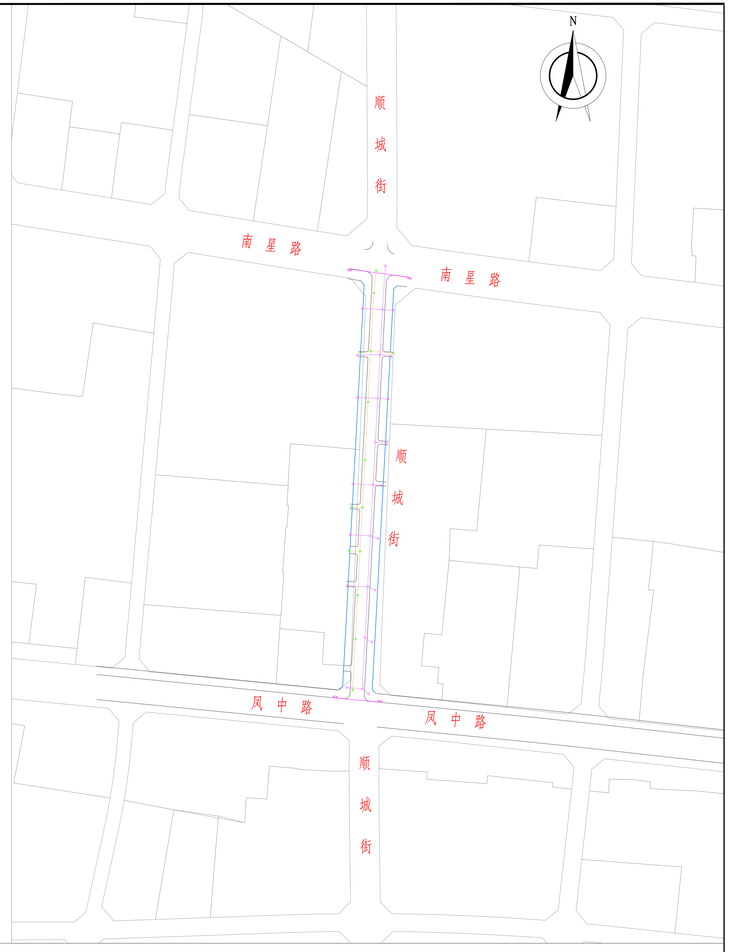

分项名称	管线名称	总长度（m）	管径或断面尺寸（mm）	管材或断面结构
侯家庄小区内部路	雨水管	229	DN500	HDPE管
	污水管	74	DN400	HDPE管
	电力排管	253	φ200MPP电缆管	排管3×2排列
	通信排管	245	7孔φ110通信管	排管3×2排列
顺城街	雨水管	301	DN800	HDPE管
	污水管	257	DN500	HDPE管
文化路（顺城街-旧城街）	雨水管	407	DN800	HDPE管
	污水管	458	DN500	HDPE管
	给水管	472	De315	PE100
	电力排管	475	φ200 MPP电缆管	排管3×2排列
	通信排管	469	7孔φ110通信管	排管3×2排列

分项名称	管线名称	总长度（m）	管径或断面尺寸（mm）	管材或断面结构
东关街	雨水管	330	DN800-DN1000	HDPE管
	污水管	326	DN500	HDPE管
	给水管	321	De225	PE100
新星街	雨水管	301	DN800	HDPE管
	污水管	257	DN400	HDPE管
	给水管	313	De225	PE100
文化路（旧城街-新星街）	雨水管	220	DN800	HDPE管
	污水管	231	DN500	HDPE管
	给水管	222	De315	PE100
	电力排管	232	φ200 MPP电缆管	排管3×2排列
	通信排管	214	7孔φ110通信管	排管3×2排列

雨水管道 雨水检查井

污水管道 雨水检查井

电力管道 电力检查井

通信管道 通信检查井

给水管道 给水阀门井

用地说明

1、文化路（旧城街-新星街）规划红线宽度25m，
本次占地18.5m，剩余南侧6.5m待二期工程拆迁后实施。

2、侯家庄小区内部路（道路工程）不属于本项目施工范围。
由侯家庄小区建设项目负责建设。

高邑县城区东部雨污分流改造建设及调蓄工程总平面图